


Anclaje metálico standard fischer FMS y FMS-Largo



Base de anclaje

Hormigón


Ejemplo de aplicación

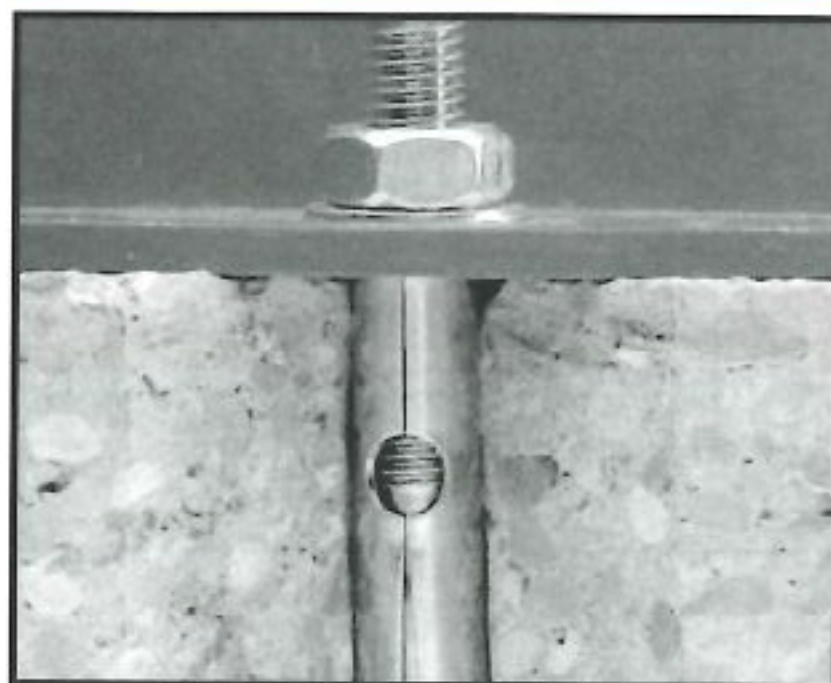

El anclaje metálico standard

- Anclaje económico de montaje a través.
- Amplia gama de acabados para múltiples aplicaciones.
- Anilla de plástico para asegurar la eficacia del apriete.
- Ampliación de gama: nuevas longitudes en cada versión y diámetro para fijar mayores espesores o atravesar capas no resistentes.

Montaje

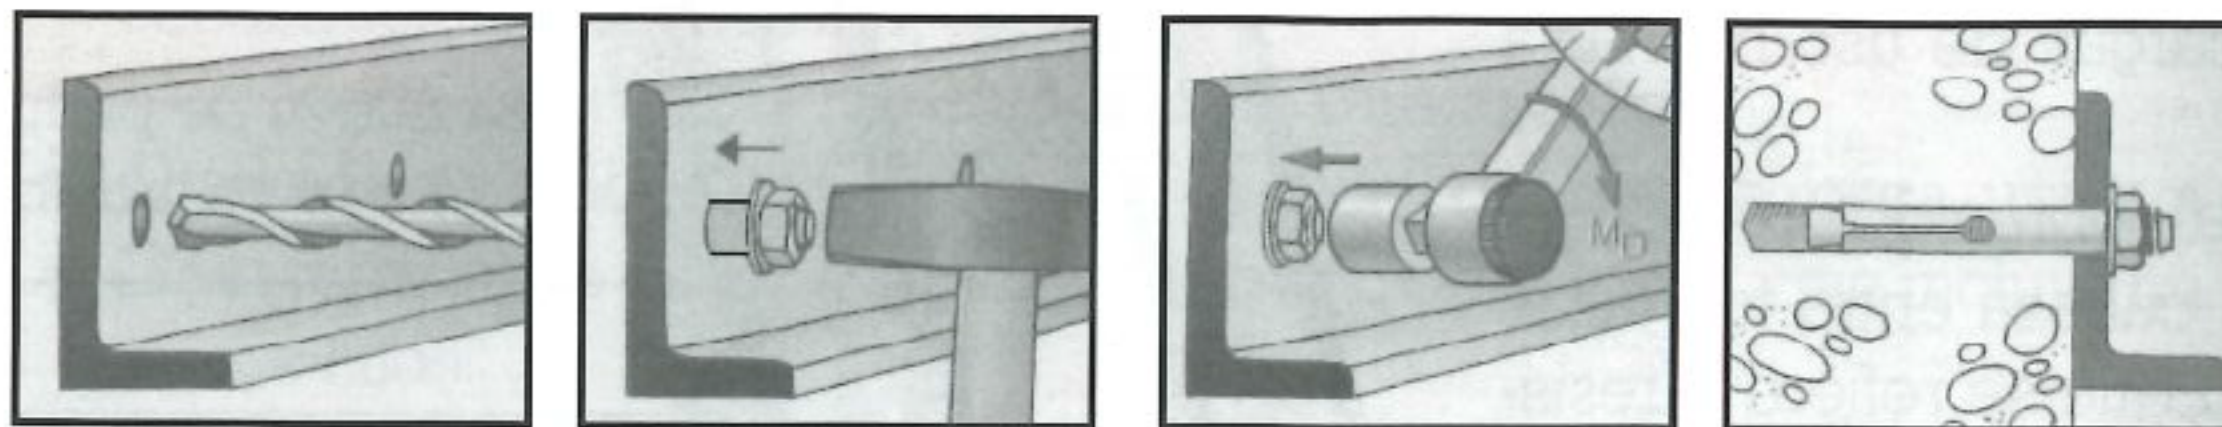

Y recuerde que sólo con una llave dinamométrica podrá garantizar las cargas admisibles.

Cargas en pág. 10

Datos técnicos

Tipo	Art. nº	Broca Ø mm	Prof. mín. taladro mm	Prof. mín. anclaje mm	Long. taco mm	Espesor máx. a fijar mm	Rosca mm	Par de apriete Nm	Cont. caja	Emba- laje
Con tornillo de cabeza hexagonal										
FMS-T 8	3001	8	45	25	47	14	6	8,5	200	800
FMS-T 8-L	3039	8	45	25	57	35	6	8,5	200	800
FMS-T 10	3002	10	55	30	57	17	8	20	100	400
FMS-T 10-L	3040	10	55	30	77	35	8	20	100	400
FMS-T 12	3003	12	70	35	72	22	10	40	50	200
FMS-T 12-L	3041	12	70	35	97	45	10	40	50	200
FMS-T 16	3004	16	80	45	75	15	12	70	25	100
FMS-T 16-L	3042	16	80	45	100	40	12	70	25	100



Producto disponible en blister en Programa de Bricolaje (Ver página 99)

