

RUEDAS FIJACIÓN CON TORNILLO CANAL REDONDA

CARACTERÍSTICAS

Uso: Rueda para puerta corredera.

Uso: Rueda con canal redonda.

Fijación: Mediante tornillería.

Material: Acero S235 Zincado o inox 304 según modelo

Partes sujetas a desgaste: Rodamiento y parte expuesta en la ranura de la canal.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Ø	CH	A	B	C	Ø Casquillo	Ø Carril	Rodamiento	Tornillo 8.8	Carga máx.1 rueda	Peso (Kg)
11005002	Rueda C.50 c/r de 9	50	26	15	4,5	4,5	16	9	6201 2RS	M8x40	185 Kg	0,152
11006202	Rueda C.60 c/r de 20	58	30	24	9,0	11,0	22	20	6003 2RS	M14x70	225 Kg	0,326
11006702	Rueda C.60 c/r de 16	58	24	19	8,0	8,0	22	16	6202 2RS	M10x55	225 Kg	0,298
11006002	Rueda C.60 c/r de 9	58	24	17	4,5	4,5	22	9	6202 2RS	M10x55	225 Kg	0,313
11008002	Rueda C.80 c/r de 20	78	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270 Kg	0,613
11008702	Rueda C.80 c/r de 16	78	32	20	7,0	9,0	22	16	6203 2RS	M14x70	270 Kg	0,598
11009002	Rueda C.90 c/r de 20	88	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270 Kg	0,831
11009702	Rueda C.90 c/r de 16	88	32	20	7,0	9,0	22	16	6203 2RS	M14x70	270 Kg	0,782
11010002	Rueda C.100 c/r de 20	98	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270 Kg	1,070
11010702	Rueda C.100 c/r de 16	98	32	20	7,0	9,0	22	16	6203 2RS	M14x70	270 Kg	0,993
11012002	Rueda C.120 c/r de 20	118	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270 Kg	1,640
11014002	Rueda C.140 c/r de 20	138	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390 Kg	2,320
11015002	Rueda C.150 c/r de 20	148	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390 Kg	2,690
11016002	Rueda C.160 c/r de 20	158	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390 Kg	3,450
11018002	Rueda C.180 c/r de 20	178	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390 Kg	4,560
11020002	Rueda C.200 c/r de 20	198	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390 Kg	5,410
11008007	Rueda C.80 c/r de 20 INOX	78	32	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270 Kg	0,613
11010007	Rueda C.100 c/r de 20 INOX	98	34	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270 Kg	1,070
11012007	Rueda C.120 c/r de 20 INOX	118	34	24	9,5	10,5	22	20	6203 2RS	M14x70	270 Kg	1,640
11014007	Rueda C.140 c/r de 20 INOX	138	34	24	9,5	10,5	24	20	6204 2RS	M16x70	390 Kg	2,320

INOX 304

COTAS MÁS IMPORTANTES cotas en mm PLAN DE MANTENIMIENTO

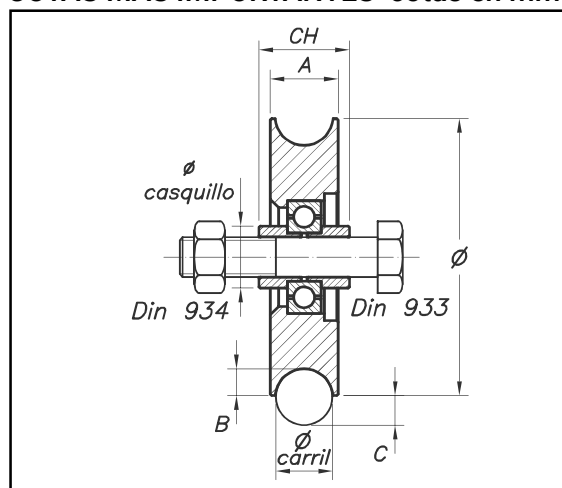

CLASE DE PUERTA	Ligera: 100 Kg o menos de 5m²	Media: 200 Kg o menos de 13m²	Pesada: 400 Kg o menos de 25m²	Muy pesada: 600 Kg o más de 25m²
1 -Revisión de la firmeza del anclaje	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente
2 -Perdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 11.900 ciclos o periodo equivalente	Cada 7.200 ciclos o periodo equivalente	Cada 5.300 ciclos o periodo equivalente

MEDIDAS DE SEGURIDAD



- En caso de detectar cualquier anomalía de las partes inspeccionadas, se procederá a la sustitución del componente.
 - Se considera extinguida la garantía en caso de no realizar las revisiones informadas en los plazos establecidos.
 - El periodo equivalente se estima en 3,6 ciclos día por usuario en posesión para maniobrar la puerta.