





7455

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza fija de carraca. Mango de metal



DETALLES DEL PRODUCTO

- Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm)
- La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario
- Aplicación controlada de par de torsión de hasta el $\pm 4\%$ en sentido horario y antihorario (7455-5 $\pm 6\%$)
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida)
- Llave completamente metálica, con mecanismo sellado
- Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
- Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja plástica individual.
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad, de acuerdo con ISO 6789-1:2017
- Fabricado en EE.UU.

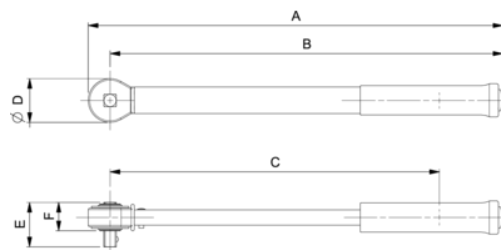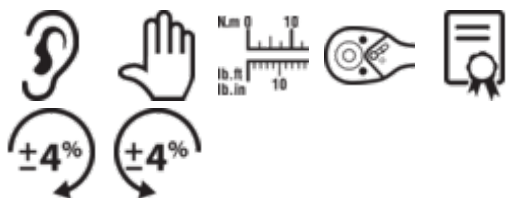

Follow the Fish!



Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 7455-5

N-m	1-5 N-m	lbf-in	11-42 lbf-in	lbf-ft	
	1/4 in		0.05 N-m		0.4 lbf-in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.386 kg		

Producto: 7455-15

N-m	3-15 N-m	lbf-in	31-128 lbf-in	lbf-ft	
	1/4 in		0.1 N-m		0.89 lbf-in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.409 kg		

Producto: 7455-20

N-m	4-20 N-m	lbf-in	40-173 lbf-in	lbf-ft	
	1/4 in		0.1 N-m		0.89 lbf-in
		A	258 mm	B	245 mm
C	200 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	19 mm		0.386 kg		

Producto: 7455-25

N-m	5-25 N-m	lbf-in	49-217 lbf-in	lbf-ft	
	1/4 in		0.1 N-m		0.89 lbf-in
		A	286 mm	B	273 mm
C	226 mm	D	27 mm	E	24 mm
F	16 mm		0.410 kg		

Producto: 7455-60

N-m	12-60 N-m	lbf-in		lbf-ft	9.2-42.4 lbf-ft
	3/8 in		0.5 N-m		
	0.3 lbf-ft	A	393 mm	B	376 mm
C	326 mm	D	34 mm	E	30 mm
F	20 mm		1.135 kg		

Producto: 7455-100

N-m	20-100 N-m	lbf-in		lbf-ft	16.6-71.9 lbf-ft
	3/8 in		0.5 N-m		
	0.6 lbf-ft	A	400 mm	B	383 mm
C	333 mm	D	34 mm	E	30 mm
F	20 mm		1.135 kg		

Producto: 7455-100A

N-m	20-100 N-m	lbf-in		lbf-ft	16.6-71.9 lbf-ft
	1/2 in		0.5 N-m		
	0.65 lbf-ft	A	414 mm	B	395 mm
C	345 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.290 kg		

Producto: 7455-200

N-m	40-200 N-m	lbf-in		lbf-ft	37-140 lbf-ft
	1/2 in		2 N-m		
	1.5 lbf-ft	A	474 mm	B	455 mm
C	405 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.430 kg		

Producto: 7455-300

N-m	60-300 N-m	lbf-in		lbf-ft	52-314 lbf-ft
	1/2 in		2 N-m		
	1.5 lbf-ft	A	483 mm	B	465 mm
C	415 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.440 kg		

Producto: 7455-340

N-m	68-340 N-m	lbf-in		lbf-ft	52-243 lbf-ft
	1/2 in		2 N-m		
	1.5 lbf-ft	A	613 mm	B	595 mm
C	545 mm	D	43 mm	E	41 mm
F	26 mm		1.680 kg		

Producto: 7455-500

N-m	100-500 N-m	lbf-in		lbf-ft	83-359.6 lbf-ft
	3/4 in		5 N-m		
	1.8 lbf-ft	A	870 mm	B	830 mm
C	780 mm	D	65 mm	E	53 mm
F	29 mm		4.370 kg		

Producto: 7455-800

N-m	160-800 N-m	lbf-in		lbf-ft	129-572 lbf-ft
	3/4 in		5 N-m		
	3.7 lbf-ft	A	1047 mm	B	1015 mm
C	970 mm	D	65 mm	E	53 mm
F	29 mm		5.310 kg		

Producto: 7455-1000

N-m	200-1000 N-m	lbf-in		lbf-ft	184-701 lbf-ft
	1 in		10 N-m		
	7.4 lbf-ft	A	1055 mm	B	1010 mm
C	970 mm	D	78 mm	E	68 mm
F	38 mm		6.350 kg		

Follow the Fish!

Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

