Ficha Técnica
FIS VB



Características Principales

Formulación: viniléster de alto rendimiento

Ventajas: estructura molecular éster que ofrece mayor carga incluso en húmedo (máxima resistencia a la penetración del agua evitando hidrólisis y saponificación); mayor flexibilidad absorviendo los impactos sin agrietarse; menor contracción y mayor reticulación durante el curado (no delaminación, sí adherencia máxima al núcleo); mayor longevidad; mayor seguridad

Certificados y sellos:
-CE Opción 7 (hormigón comprimido y mampostería);
-EPD (declaración medio ambiental)
-Nuevo sistema de extrusión, anclaje químico listo al uso
-Rápidos tiempos de curado
-Sin estireno (sustancia cancerígena)

Caducidad: 12 meses

Cánulas: incluídas y clipadas

Color: gris

Sin Estireno

Art. Núm. 586203

EAN 4048962597776

Resistencia Química

Propiedad	Estándar	Unidad de valor
Resistencia al agua salada		resistente
Resistencia a los rayos UV (exposición a la luz solar)		resistente

Propiedades Químicas


Propiedad	Estándar	Unidad de valor
Densidad	DIN 18555-2	1.7-1.9 g/cm³
Resistencia a la compresión		≥ 85 N/mm²
Valor pH		> 12
Shore D (tras el tiempo de curado)	ISO 868	> 90 Shore D (tras el curado)
Resistencia a la temperatura		120 °C
Viscosidad a 20 °C	DIN EN ISO 2555	160-220 Pas
Conductividad térmica		0.8 W/mk
Absorción de agua	ISO 62; ASTM D 570	0.80% después de 14 días
Resistencia al agua		resistente

Propiedades de procesamiento


Propiedad	Estándar	Unidad de valor
Tiempo curado a 20 °C	EAD 330499-02-0601	45 min
Tiempo proceso a 20 °C		5 min

Cargas

Rango de temperatura 24/40°C

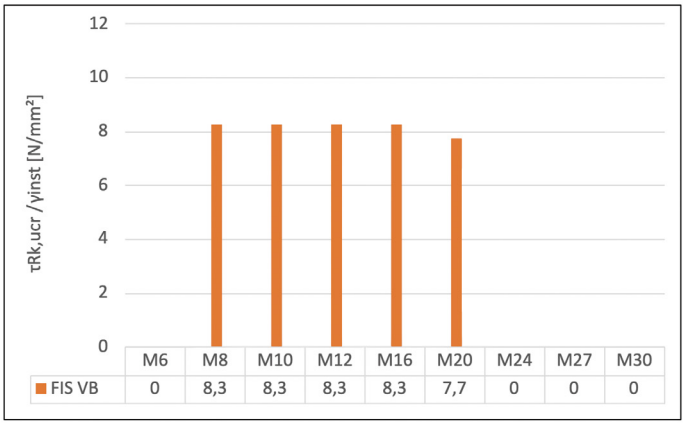

Rango de temperatura 50/80°C

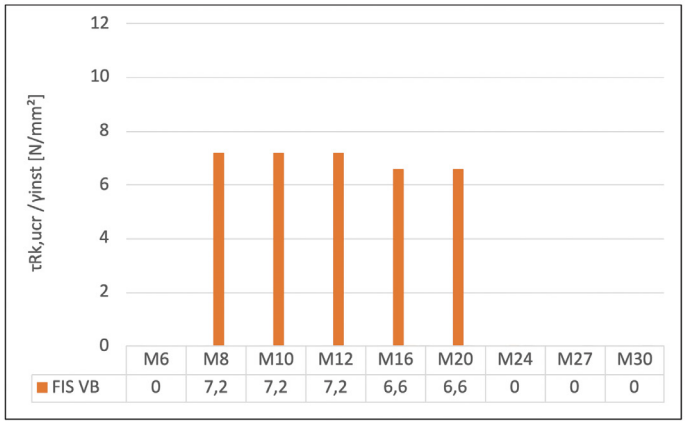

Las instrucciones de aplicación en esta ficha técnica y nuestro asesoramiento técnico sobre la aplicación, ya sea verbal o escrito, se ofrecen según nuestro mejor conocimiento, pero no constituyen una garantía en cuanto a la naturaleza o usabilidad de los productos, ni una promesa o declaración de garantía independiente o dependiente de ningún tipo.

Recomendamos comprobar siempre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Debido a la amplia variedad de posibles aplicaciones para cada producto individual y a las condiciones impredecibles en el lugar de procesamiento, recomendamos probar la función en los sustratos antes de su uso.