069411 - 069421 - 069431 - 069441 - 069451


Llaves dinamométricas

NUEVO

- Precisión ±4% CW
- Carraca reversible con 72 dientes
- Botón de liberación rápida para bloquear y liberar fácilmente vasos
- Mecanismo de ajuste de par de apriete con autobloqueo, fácil de usar
- Llave dinamométrica totalmente metálica y duradera, con estuche rígido
- Se suministra con número de serie y declaración de conformidad





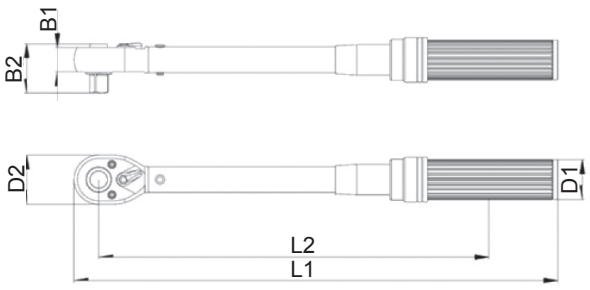

PRODUCT	■	72	Nm	lbf.ft	lbf.in	Nm	L1	L2	B1	B2	D1	D2	kg
069411	1/4”	72T	5-25	44.3-221.3		0.25	240	205	13	25	24	28	0,32
069421	3/8”	72T	10-60		7.4-44.3	0.5	295	240	17	33	24	33	0,46
069431	1/2”	72T	20-120		14.8-88.6	1	420	350	21	42	34	42	1
069441	1/2”	72T	40-220		29.5-162.4	1	500	425	21	42	34	42	1,2
069451	1/2”	72T	60-330		44.3-243.5	1.5	560	485	21	42	34	42	1,3